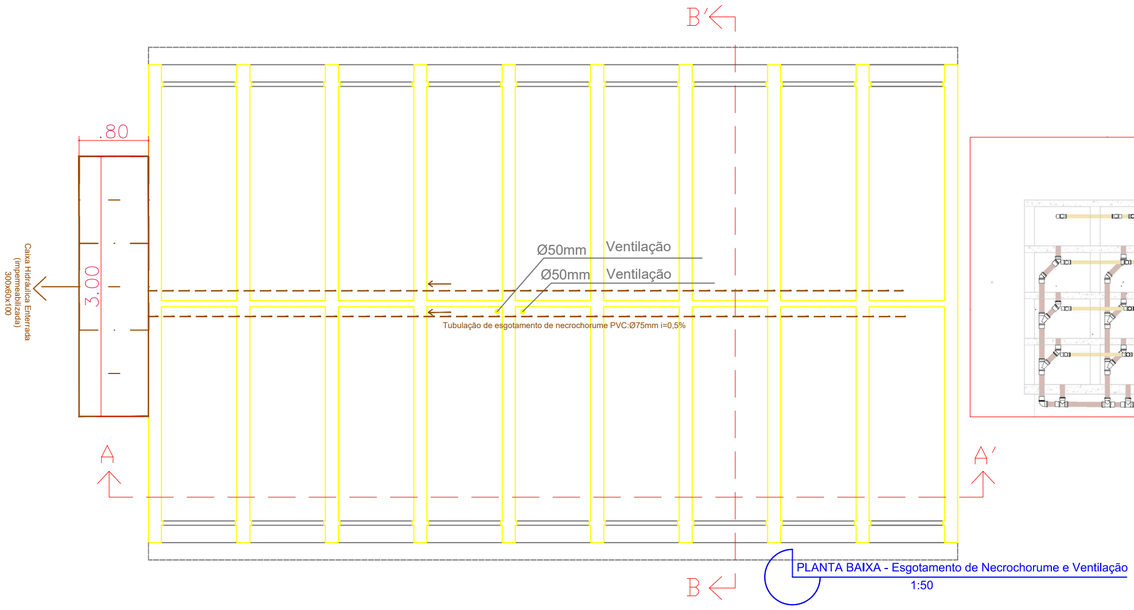

PLANTA BAIXA - Esgotamento de Necrochorume e Ventilação
1:50

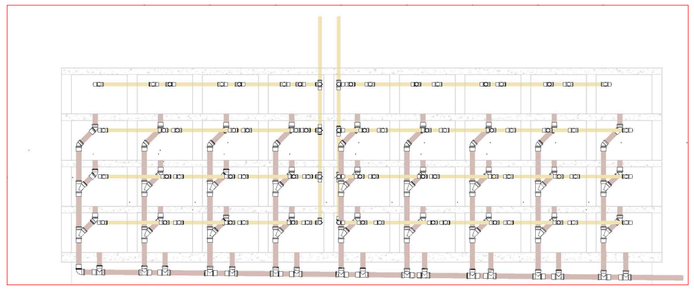

ISOMETRIA - Sistema de Ventilação e Esgotamento
s/ escala

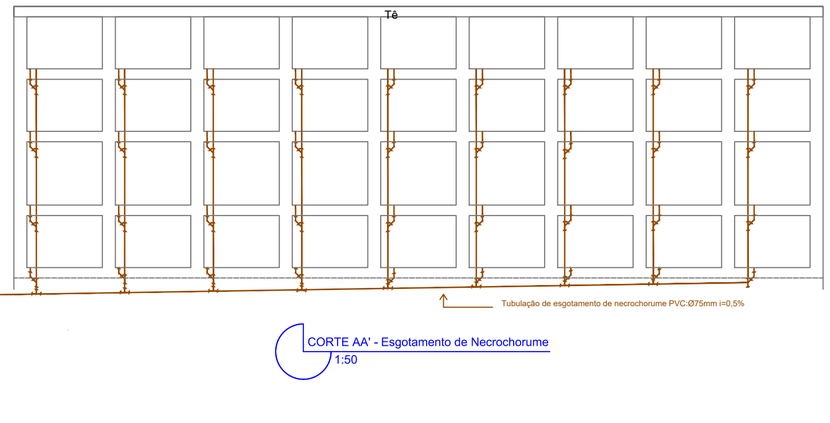

CORTE AA' - Esgotamento de Necrochorume
1:50

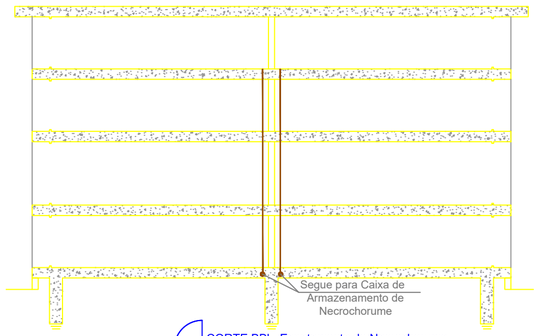

CORTE BB' - Esgotamento de Necrochorume
1:50



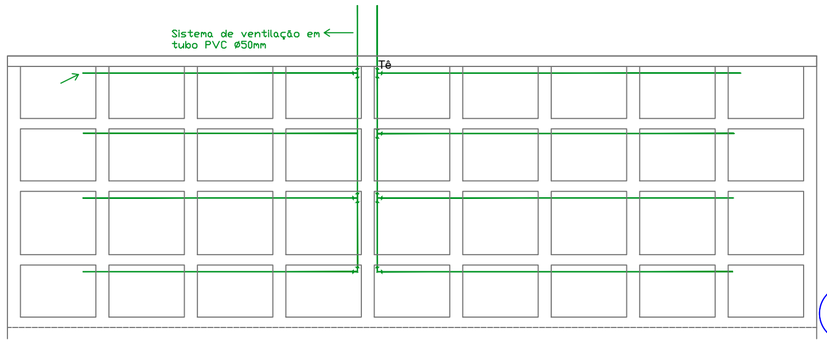

CORTE AA' - Ventilação
1:50

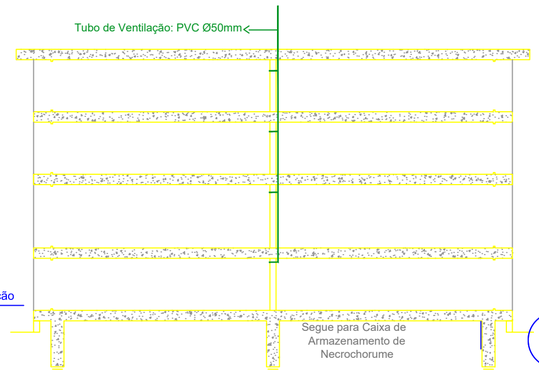

CORTE BB' - Ventilação
1:50

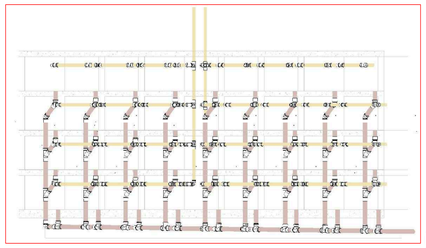

VISTA 1 - Sistema de Ventilação e Esgotamento
s/ escala

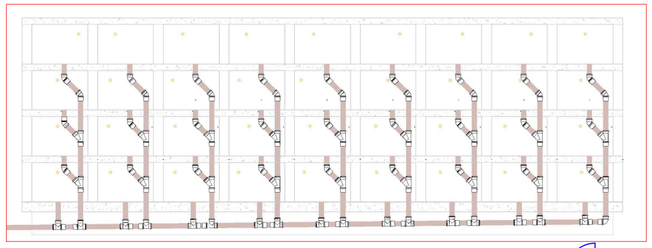

VISTA 2 - Sistema de Ventilação e Esgotamento
s/ escala

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Construção de 2 Blocos de Sepulturas - 144 SEP 2024 e Calçamento ao entorno
Caminho Santos Dumont s/nº, Jaguarão RS

PLANTA BAIXA E CORTES - NECROCHORUME E VENTILAÇÃO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Carolina Gottinari
Eng. Civil CREA 228598

Stella Harkins
Eng. Civil CREA 235968

PREFEITURA:

Diego Coronel Gonzales
Secretário de Planejamento e Urbanismo

PRANCHA: 02/03

PROJETO: Carolina Gottinari
Stella Harkins

DATA: julho/2024

ESCALA: INDICADA

Assinado por 3 pessoas: CAROLINA BATISTA DA SILVA GOTTINARI, DIEGO CORONEL GONZALEZ e STELLA HARKINS GUEDES DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jaguarao.1doc.com.br/verificacao/09E6-543C-3114-08BA e informe o código 09E6-543C-3114-08BA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 09E6-543C-3114-08BA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- CAROLINA BATISTA DA SILVA GOTTINARI (CPF 032.744.930-66) em 09/07/2024 14:22:33 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DIEGO CORONEL GONZALEZ (CPF 024.151.870-97) em 10/07/2024 08:33:40 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- STELLA HARKINS GUEDES DE JESUS (CPF 034.253.030-58) em 10/07/2024 09:34:07 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://jaguarao.1doc.com.br/verificacao/09E6-543C-3114-08BA

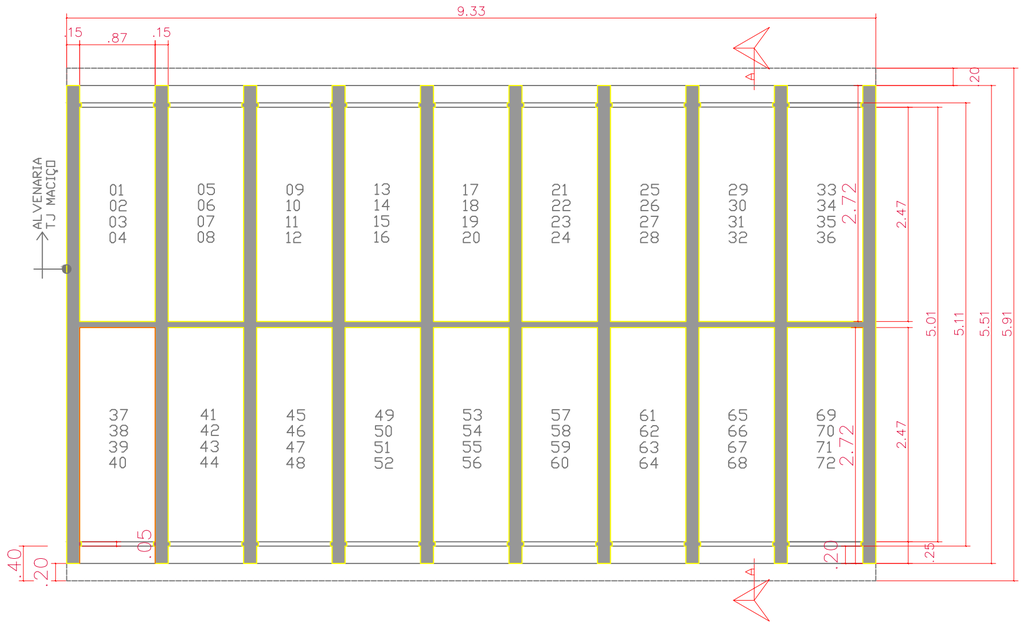

CORTE AA' - Ventilação
1:50

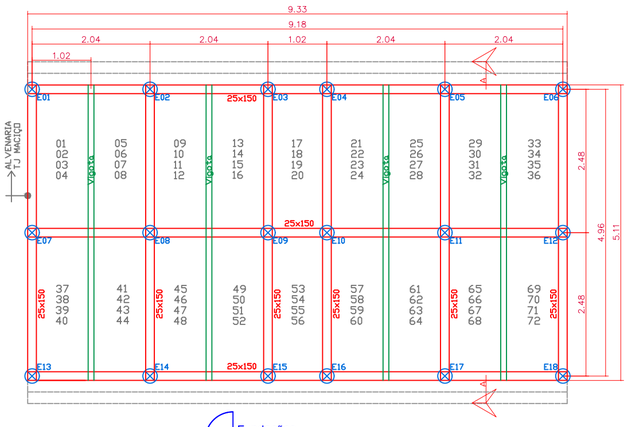

Fundações
1:75

DETALHE: TAMPAS JAZIGOS (Concreto Armado)

TAMPA JAZIGO: 0,87m x 0,60m x 0,05m
NÍVEIS: 01,03 e 04
54 unidades
Malha Tela Q138 (10x10x4.2mm)
Recobrimento: 3cm

TAMPA JAZIGO: 0,87m x 0,73m x 0,05m
NÍVEL: 02
18 unidades
Malha Tela Q138 (10x10x4.2mm)
Recobrimento: 3cm

DETALHE - Jazigos
1:50

ESTACAS:
Ponto - Ø 0,25m
Profundidade: 1,50m
Aço CA50 3Ø 6,3mm

3 Ø 6,3mm

Estribo 5 mm cada 25cm

VIGAS DE BALDRAME:



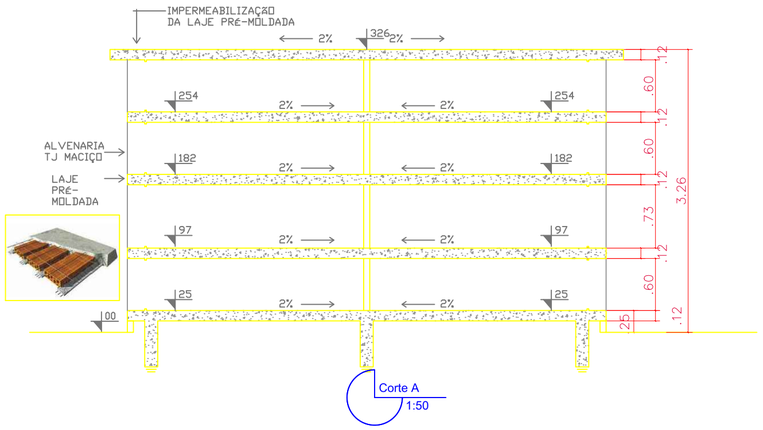

Corte A
1:50

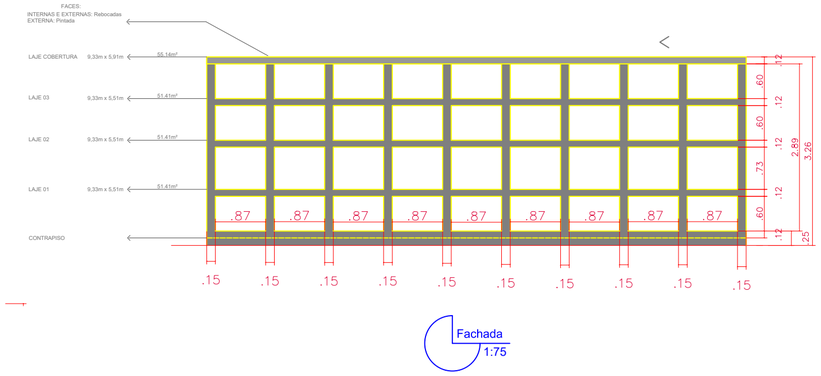

Fachada
1:75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Construção de 2 Blocos de Sepulturas - 144 SEP 2024 e Calçamento ao entorno
Caminho Santos Dumont s/nº, Jaguarão RS

PLANTA BAIXA, CORTE, FACHADA E FUNDAÇÕES

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Carolina Gottinari
Eng. Civil CREA 228598

Stella Harkins
Eng. Civil CREA 235968

PREFEITURA:

Diego Coronel Gonzales
Secretário de Planejamento e Urbanismo

PRANCHA: 03/03

PROJETO:
Carolina Gottinari
Stella Harkins

DATA:
julho/2024

ESCALA:
INDICADA

Assinado por 3 pessoas: CAROLINA BATISTA DA SILVA GOTTINARI, DIEGO CORONEL GONZALEZ e STELLA HARKINS GUEDES DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jaguarao.1doc.com.br/verificacao/09E6-543C-3114-08BA e informe o código 09E6-543C-3114-08BA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 09E6-543C-3114-08BA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- CAROLINA BATISTA DA SILVA GOTTINARI (CPF 032.744.930-66) em 09/07/2024 14:22:33 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DIEGO CORONEL GONZALEZ (CPF 024.151.870-97) em 10/07/2024 08:33:40 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- STELLA HARKINS GUEDES DE JESUS (CPF 034.253.030-58) em 10/07/2024 09:34:07 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://jaguarao.1doc.com.br/verificacao/09E6-543C-3114-08BA

JULHO 2024

AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL

- 2 Blocos = Total de 144 Sepulturas
- Calçada (entorno dos 2 Blocos de Sepulturas Novas)

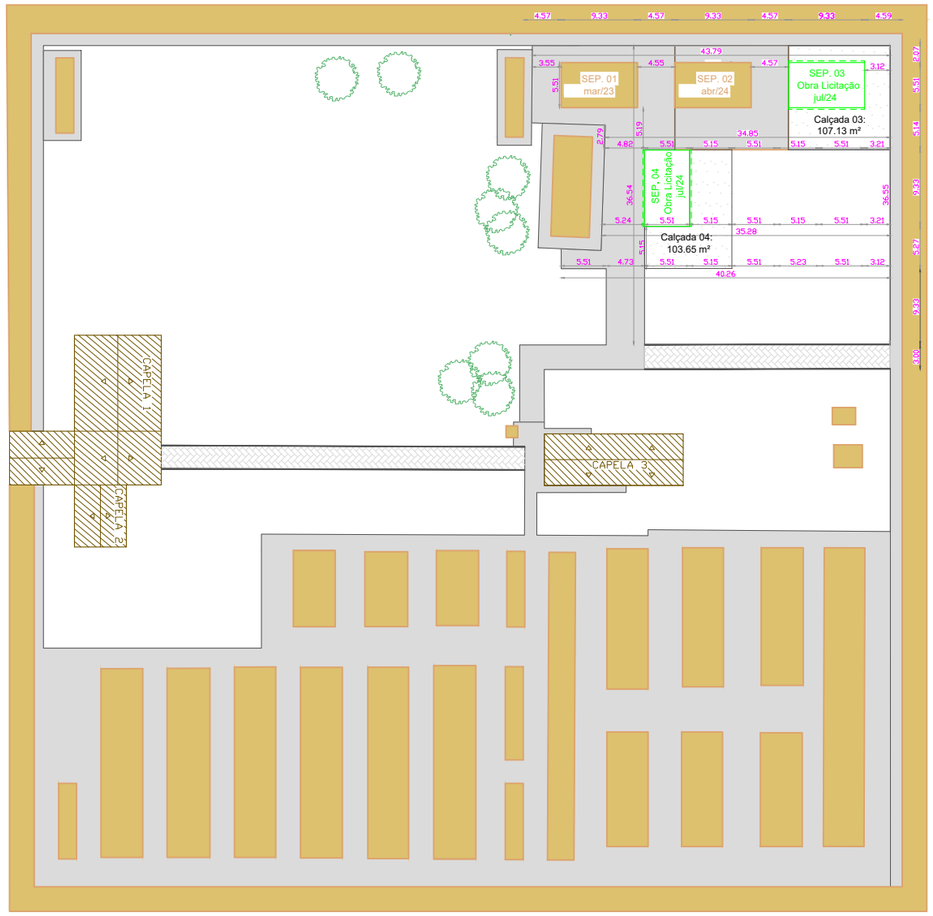

PLANTA SITUAÇÃO- Cemitério Municipal de Jaguarão/RS
1:750

LEGENDA:

- Calçada Existente
- Calçada Existente
- Calçadas Novas (A construir)
- Sepulturas Existentes (Antigas)
- Sepulturas Novas (A construir)
- Capelas Existentes

SEP. 01 março/23 — Nº Sepultura / Mês/ano de conclusão da obra

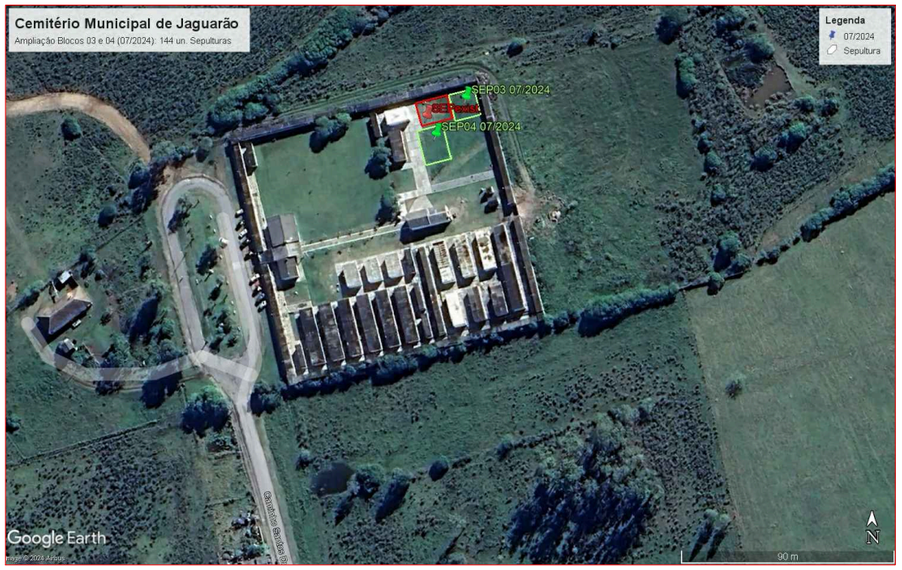

PLANTA LOCALIZAÇÃO - Cemitério Municipal de Jaguarão/RS
S/ Escala

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Construção de 2 Blocos de Sepulturas - 144 SEP 2024 e Calçamento ao entorno
Caminho Santos Dumont s/nº, Jaguarão RS

PLANTA DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Carolina Gottinari
Eng. Civil CREA 228598

Stella Harkins
Eng. Civil CREA 235968

PREFEITURA:

Diego Coronel Gonzales
Secretário de Planejamento e Urbanismo

PRANCHA: 01/03

PROJETO: Carolina Gottinari, Stella Harkins

DATA: julho/2024

ESCALA: INDICADA

Assinado por 3 pessoas: CAROLINA BATISTA DA SILVA GOTTINARI, STELLA HARKINS GUEDES DE JESUS e DIEGO CORONEL GONZALEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jaguarao.1doc.com.br/verificacao/1D11-1002-F4BC-05DB e informe o código 1D11-1002-F4BC-05DB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1D11-1002-F4BC-05DB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- CAROLINA BATISTA DA SILVA GOTTINARI (CPF 032.744.930-66) em 10/07/2024 09:59:46 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- STELLA HARKINS GUEDES DE JESUS (CPF 034.253.030-58) em 10/07/2024 10:01:50 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DIEGO CORONEL GONZALEZ (CPF 024.151.870-97) em 10/07/2024 10:45:35 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://jaguarao.1doc.com.br/verificacao/1D11-1002-F4BC-05DB